

**S70** | Chargeuses compactes



**Performances**

Capacité nominale	343 kg
Charge de basculement	686 kg
Débit de la pompe	37 l/min à un rendement de 100%
Pression max. du circuit aux raccords rapides	207 bars
Vitesse de translation max.	9,8 km/h

**Moteur**

Marque/Modèle	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance max. à 3000 tr/min (SAE J1349)	16,8 kW
Couple à 2200 tr/min (SAE J1349)	62,8 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1001 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	24,6 l

**Poids**

Poids en ordre de marche	1266 kg
--------------------------	---------

**Commandes**

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées
Auxiliaires avant	Déplacement latéral du levier de direction droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

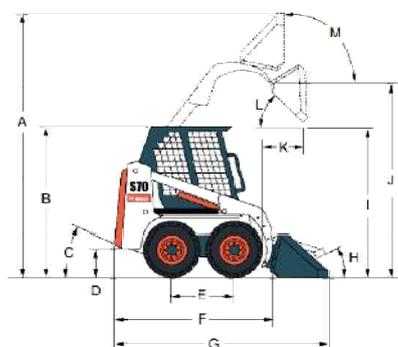
**Caractéristiques standard**

Préchauffage automatique temporisé	Vitre arrière et de toit
Tablier Bob-Tach™	Ceinture de sécurité
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Arceau de siège
Arrêt sécurité du moteur / du système hydraulique	Silencieux pare-étincelles
Auxiliaires hydrauliques avant	Certification CE
Siège suspendu à dossier haut	
Instrumentation	
Arrêt de bras de levage	
Pneus étroits 23 x 5,70-12 / 4 plis	
Phares de travail, avant et arrière	
Cabine de l'opérateur*	
Frein de stationnement	

\* Structure de protection contre le renversement (ROPS) selon les normes SAE-J1040 et ISO 3471

**Options**

Cabine chauffée	Pneus 23 x 8,50-12 / 6 plis, usage intensif
-----------------	---

**Dimensions**

(A)	3131 mm	(J)	2399 mm
(B)	1814 mm	(K)	469 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141 mm	(M)	97°
(E)	722 mm	(N)	914 mm
(F)	1917 mm	(O)	1557 mm
(G)	2553 mm	(P)	752 mm
(H)	22°	(Q)	901 mm
(I)	1891 mm		

**Accessoires**

Balayeuse orientable\*†  
 Tarière  
 Pelle rétro  
 Godets  
 Lame transplanseuse  
 Tombereau  
 Grappin agricole  
 Marteau hydraulique\*\*  
 Râteau égalisateur  
 Décapeuse miniature  
 Fourches à palettes  
 Turbine chasse-neige\*  
 Lame de déneigement en V  
 Râteau motorisé  
 Dessoucheuse  
 Balayeuse à godet collecteur  
 Cultivateur rotatif  
 Trancheuse  
 Lame utilitaire  
 Fourches utilitaires  
 Grappin utilitaire

\*Kit de commande des accessoires nécessaire.

\*\*L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse requiert le montage d'un « kit pour applications spéciales » qui consiste en une porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de 6 mm, en Lexan.

†Kit d'arrosage en option.

**FRECHE**

LOCATION

[www.freche.fr](http://www.freche.fr)

u



**Bobcat**®