

1, Bd de l'industrie  
BP 63  
71402 AUTUN (FR)  
Tél. : 03.85.86.53.33  
Fax. : 03.85.52.20.50  
www.xpauchard.com


**FRECHE**  
Location

**RPS - Directive 2009/105/CE**  
**Réservoirs CE verticaux pour AIR ou AZOTE**  
**SPV - EC Directive 2009/105**  
**Vertical EC air receivers for AIR or NITROGEN**

Galvanisé intérieur/extérieur - Galvanised in / out  
Pression de service - Operating pressure : 10,66 bars  
Températures de service - Operating temperature : -10 / 100°C

CAPACITES CAPACITY	Ø	A	B	C	D	E	F	X	Y	Z
50	300	895	765	720	250	100	/	1"	3/4"	1/2"
100	400	1040	865	730	300	150	/	1"	3/4"	1/2"
200	500	1226	998	882	382	155	Ø405	1"1/4	3/4"	1/2"
300	500	1801	1563	1318	383	155	Ø395	1"1/2	3/4"	1/2"
500	650	1793	1511	1321	437	155	Ø555	2"	1"	1/2"
750	800	1811	1499	1349	479	155	Ø703	2"	1"1/4	1/2"
900	800	2096	1750	1350	479	160	Ø703	2"	1"1/4	1/2"

Réservoirs 50L et 100L sur socle  
Air receivers 50L and 100L on base

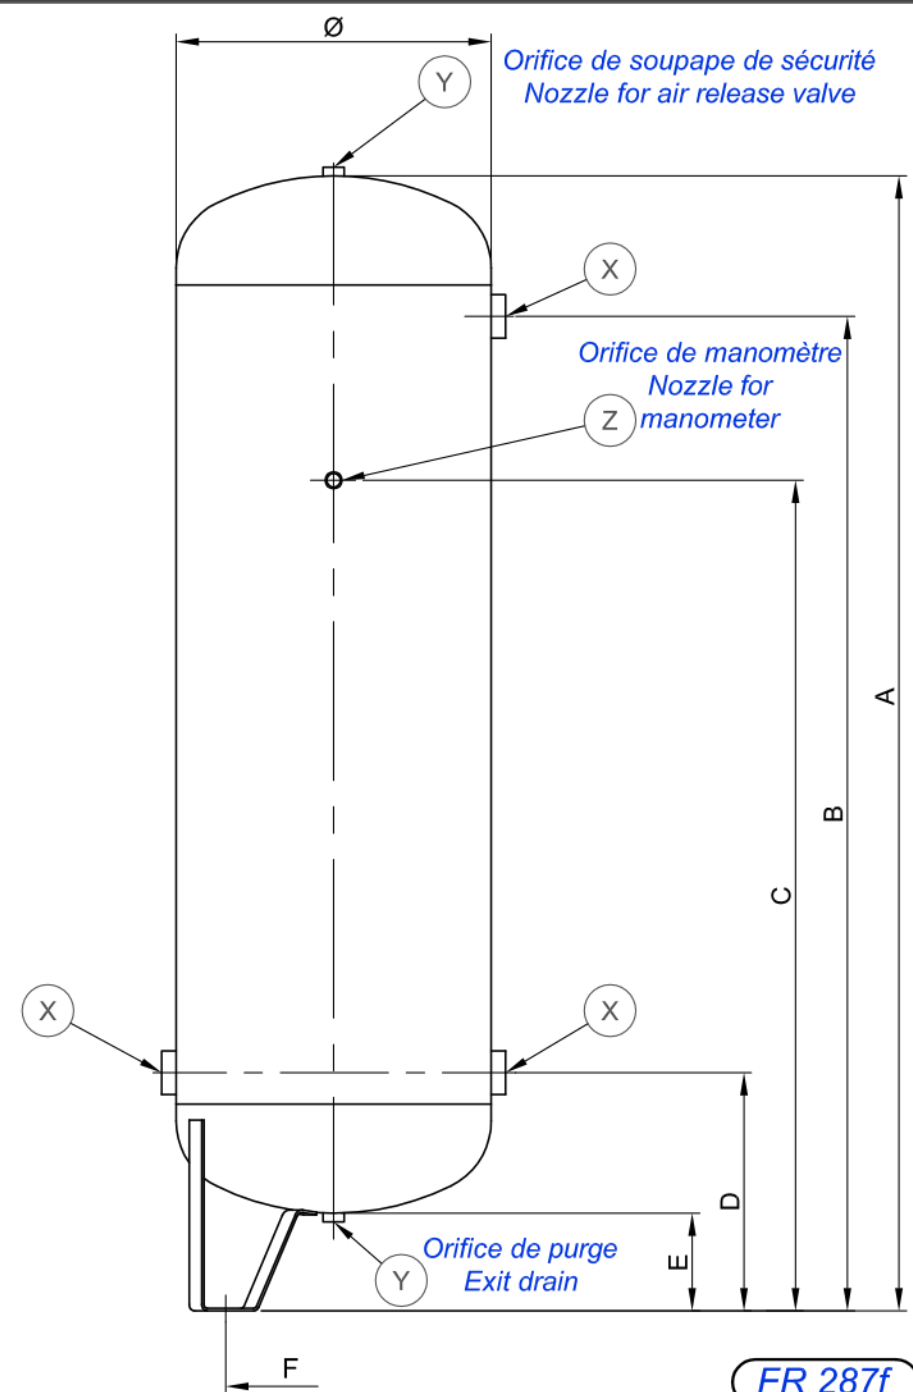

FR 287f

03/09/10